



TRUPER

CÓDIGO: 13192 CLAVE: SOMI-130T

## Soldadora para microalambre, 130A, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **127 V** (1 Fase)
- Rango de corriente: 1 Fase **30 - 90 A CD** (MIG)
- Para microalambre MIG (Hasta 0.9 mm)




VC Voltaje constante



CD Corriente directa



Para procesos de microalambre, usar: MIG GMAW c/gas FCAW s/gas



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corriente máxima                  | 130 A en CD                                          |
| Ciclo de trabajo                  | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación                      | 127 V / 22.6 A / 60 Hz (1 FASE)                      |
| Voltaje de circuito abierto       | 57 V CD                                              |
| Potencia                          | 2.8 kVA                                              |
| Rango de corriente                | MIG (30 - 90 A CD)                                   |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 22 cm x 47 cm x 50 cm                                |
| Peso                              | 11.5 kg (25.3 lb)                                    |
| Empaque individual                | Caja                                                 |
| Pallet                            | 12                                                   |



Especificaciones

Inner1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.7 m (5.5 ft), # 7 AWG (10 mm²) Conexión interna

Cable de 1.8 m (5.9 ft) con antorcha MIG, conexión interna

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija


Manguera para gas

1 kg (2.2 lb) de Microalambre

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave          | Descripción                                                  |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 17947  | AN-SOMI-130    | Antorcha c/conector tipo ojilo 6 mm para SOMI-130T, TRUPER   |
| 17949  | BOQ-SM-130/210 | Boquilla 0.03" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER |
| 17951  | TOB-SM-130/210 | Tobera 15/32" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER  |
| 17953  | P-SOMI         | Pinza 8" para proceso MIG, multifunciones, TRUPER            |

Imágenes complementarias

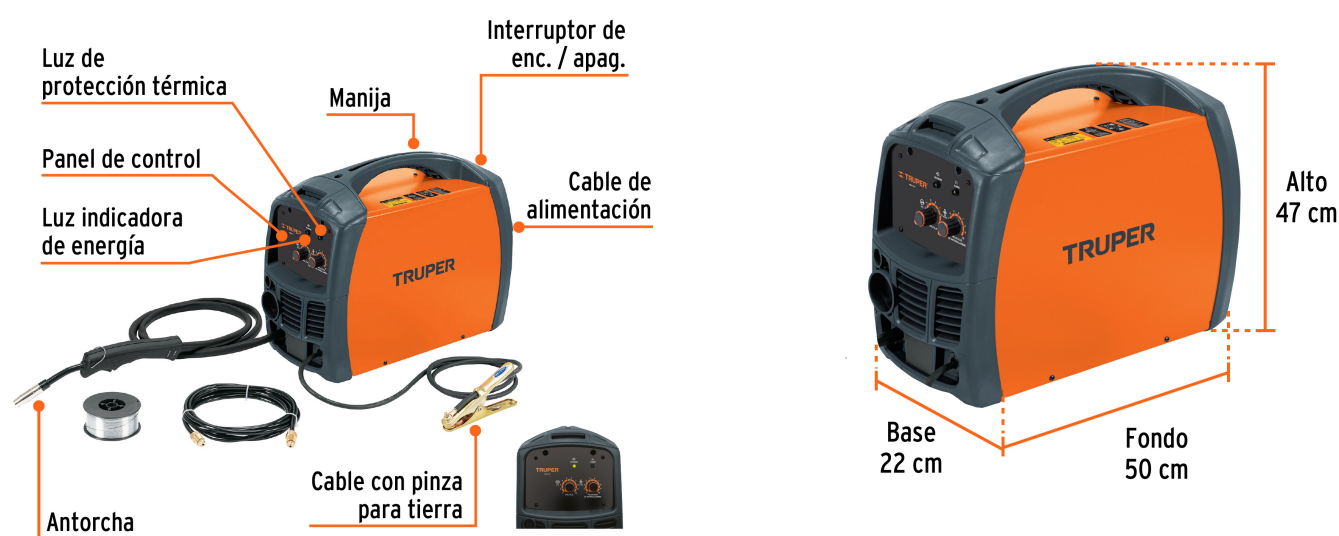



Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL  
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

ARC  
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT  
START

Facilita el arranque del arco

LIFT  
TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.7 m (5.5 ft) #7 AWG (10 mm<sup>2</sup>) conexión interna



Cable con antorcha MIG 1.8 m (5.9 ft) conexión interna



Manguera para gas




Microalambre 1 kg (2.2 lb)



Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)

Para procesos de microalambre, usar:



MIG

GMAW c/gas

FCAW s/gas

0.6 mm (0.023")

0.8 mm (0.031")

0.9 mm (0.035")

