



CÓDIGO: 46128 CLAVE: ARB-210L

Arbotante decorativo de LED 5 W 1 spot luz cálida, Volteck

- Ahorra hasta 80% en el consumo de energía
- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Decorativo de acento, ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más
- Ideal para el hogar y comercios


LED



Luz cálida



Índice de reproducción de color



1 Spot



Tiempo de vida  
20,000 h / 20 años



Para exterior



IP 44



Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia                                          | 5 W                         |
| Flujo luminoso                                    | 350 lm                      |
| Tensión / Frecuencia                              | 127 V / 60 Hz               |
| Corriente                                         | 56 mA                       |
| Temperatura de color                              | 3 000 K / Luz cálida        |
| Fuente de luz                                     | LED integrado x 6           |
| Grado IP                                          | 44                          |
| Temperatura máxima de operación                   | 50 °C                       |
| Dimensiones (longitud x altura x diámetro x base) | 12 cm x 22 cm x 7 cm x 6 cm |

Especificaciones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Empaque individual | Caja |
| Pallet             | 240  |
| Inner              | 1    |
| Master             | 12   |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería para su instalación

Imágenes complementarias

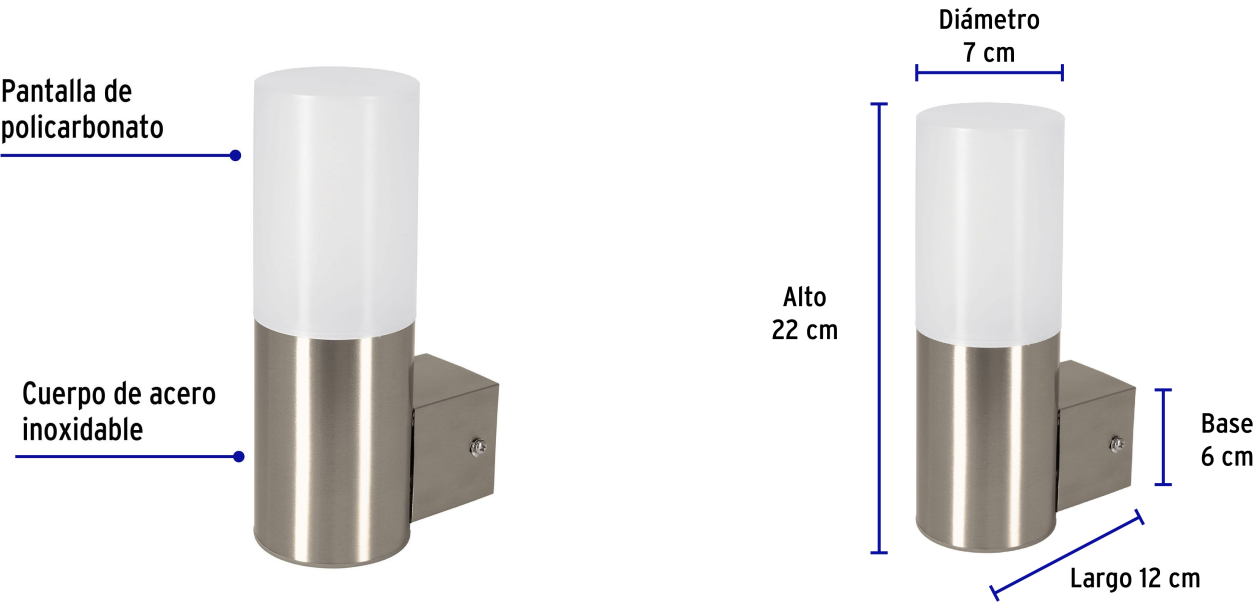

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| X Sin protección                                           | X Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

