




CÓDIGO: 46804 CLAVE: MUL-360

Multicontacto triple aterrizado, tipo "T" reforzado, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en PVC y ABS

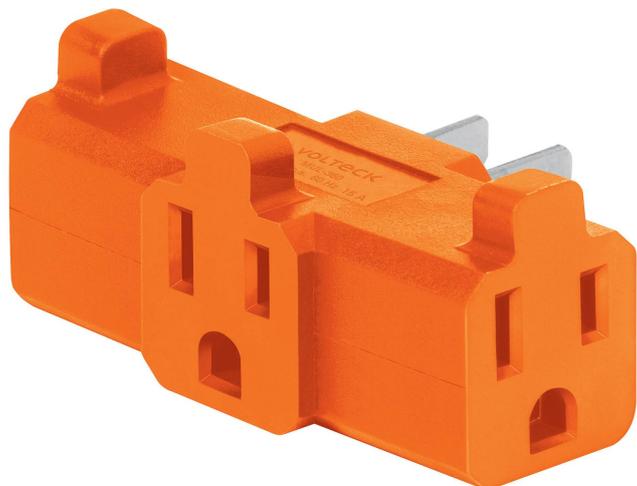

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tipo	T
Número de entradas	3
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones (largo x alto x ancho)	75 mm x 33 mm x 30 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	12
Master	48
Pallet	3072

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 8.8 cm (3 1/2") Peso: 0.07 kg (0.15 lb)
---------------------------	---

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner **Medidas:** Alto: 10.2 cm (4") Ancho: 16.2 cm (6. 1/4") Largo: 16.8 cm (6 1/2") **Peso:** 0.89 kg (1.96 lb)

Master **Medidas:** Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 18.7 cm (7 1/4") Largo: 34 cm (13 1/2") **Peso:** 3.78 kg (8.33 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

