



CÓDIGO: 46803 CLAVE: MUL-350

Multicontacto triple aterrizado, tipo "F" reforzado, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en PVC y ABS



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Especificaciones

Tipo	F
Número de entradas	3
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones (largo x alto x ancho)	94 mm x 30 mm x 27 mm
Empaque individual	Bolsa
Pallet	2880
Inner	6
Master	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

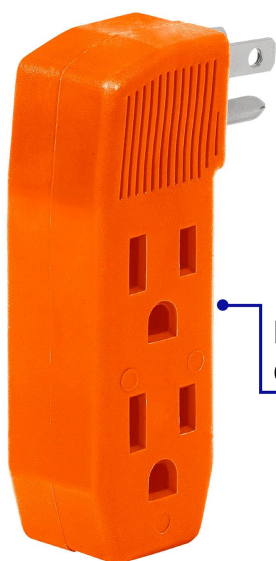

Fabricado
en ABS y PVC

105 mm



33 mm

27 mm

